
DROUIN

CONTREPLAQUÉ I USINAGE I CAISSERIE

Fabrication 100 %

www.drouin.fr

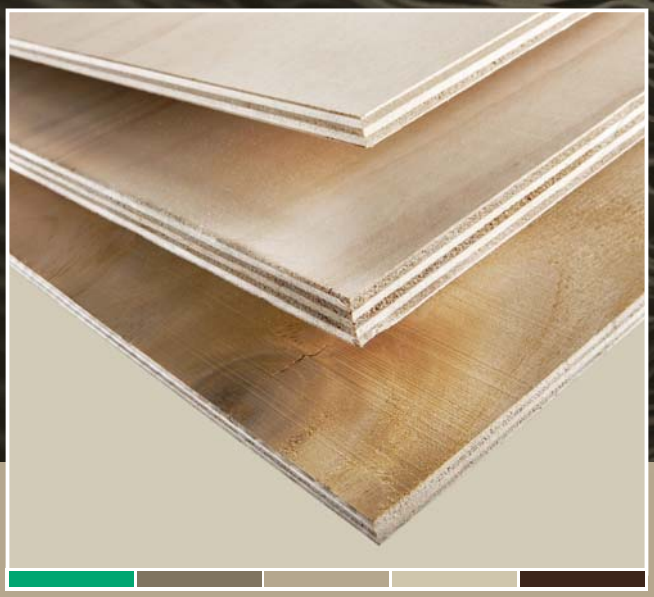

Notre contreplaqué peuplier

Léger, résistant et 100 % français

Version du 29/04/2024

Caractéristiques

Le peuplier est un bois de nos régions produit localement et géré durablement.
Facile à travailler, sa bonne résistance mécanique associée à son faible poids spécifique font du contreplaqué peuplier un panneau très apprécié des utilisateurs.

Usages

D'aspect naturel et de couleur claire, le contreplaqué peuplier peut être utilisé dans l'industrie, la construction ou l'emballage. Il peut être usiné, teinté, peint ou recouvert d'un matériau pour l'industrie, la décoration, l'agencement, le nautisme ou encore l'aménagement de véhicules.

Panneaux standards

Épaisseurs de 3 à 40 mm
Classement des faces selon la norme NF EN 635-2
Marquage CE

Panneaux hors standards

Épaisseurs jusqu'à 60 mm
Grands formats jusqu'à 2 500 x 3 100 mm (non poncés si largeur supérieure à 1 850 mm)
2 500 x 1 850 mm
2 520 x 1 230 mm et 3 050 x 1 305 mm pour stratifiés
Panneaux scarfés (aboutage par biseaux collés à chaud)
Panneaux découpés à équerrage garanti
Panneaux usinés (usinage numérique)

Collage

Norme selon NF EN 314-2
Pour utilisation en intérieur (DROUIN POP) - classe 1
Pour utilisation en extérieur (DROUIN POPEX) - classe 3 extérieur avec possibilité du label NF EXTÉRIEUR CTB-X
Formaldéhydes :

- Classe 1 : classement A selon norme ISO 16000 et E0,5 selon norme 12460-3
- Classe 3 : classement A+ selon norme ISO 16000 et E0,5 selon norme 12460-3

Caractéristiques mécaniques

Module d'élasticité supérieur à 4 000 MPa
(moyenne des deux sens du fil selon la norme NF EN 310)
Densité : 420 à 450 kg/m^3

Panneaux écocertifiés PEFC sur demande
Possibilité de traitement fongicide, insecticide

Format (mm)	Collage intérieur II/III ou B/BB	Collage extérieur NF CTB-X II/III ou B/BB	Emballage IV/IV ou C/C
2 500 x 1 220	●	●	●
2 500 x 1 530	●	●	●
3 100 x 1 530	●	●	●
3 100 x 1 850	●	●	●
1 850 x 3 120	●	●	●

● Formats spéciaux sur demande

PEFC 10-31-847 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

bois-de-france FORÊT FRANÇAISE FABRICATION FRANÇAISE CERTIFICAT BF0017

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

La FRENCH FAB